





THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG TẢI KHÁCH

(CỬA LỬA - ĐỐI TRỌNG HÔNG)

MẶT CẮT DỌC HỒ THANG

MẶT CẮT NGANG HỒ THANG

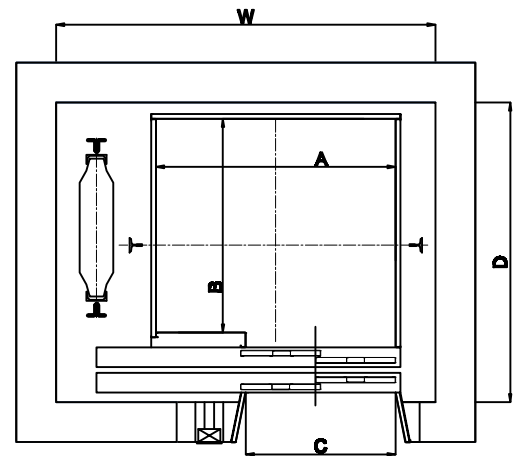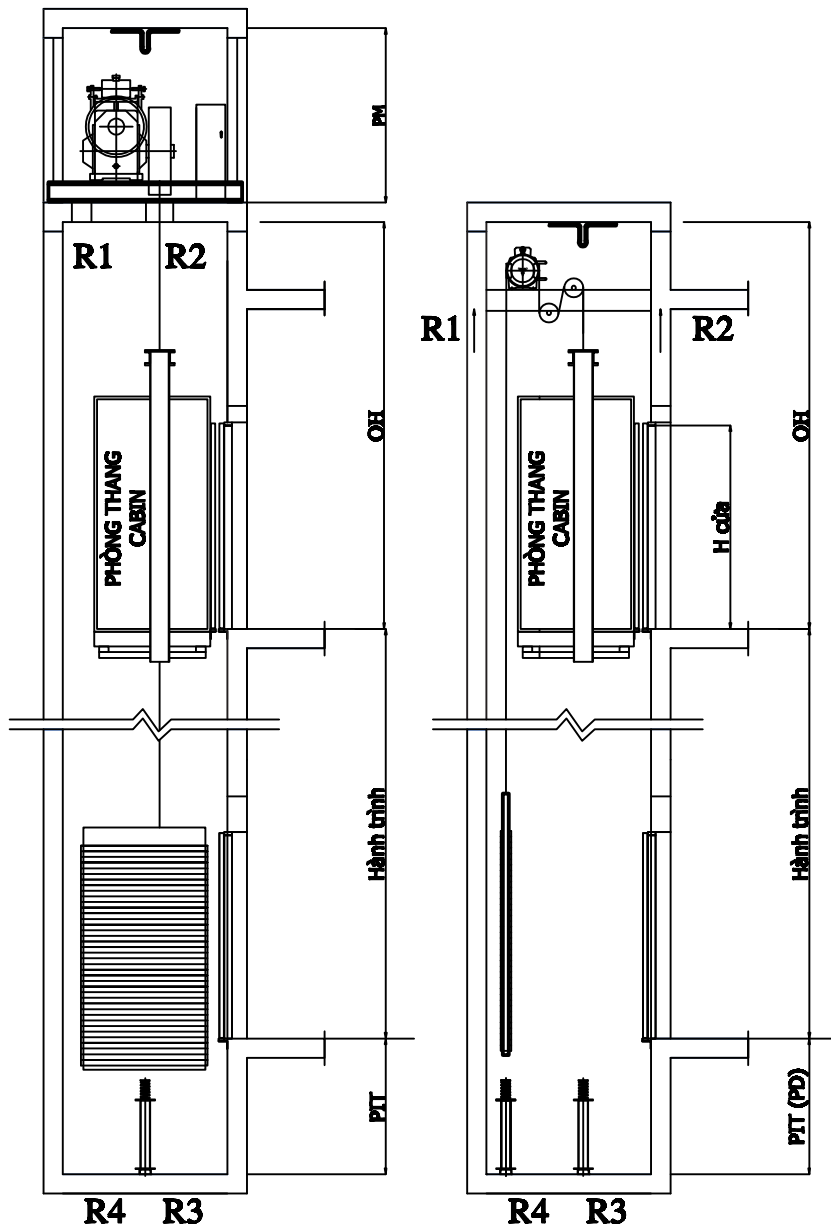

Thang có phòng máy

Thang không phòng máy



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

(CỬA LÙA - ĐỐI TRỌNG HÔNG)

| Mã hiệu | Tốc độ (mét/phút) | CÁC KÍCH THƯỚC (mm) | | | | | | PHẦN LỰC | | | |
|---------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|------|------|------|
| | | Tải trọng (kg) | Số người | Khoảng mở cửa (C) | Kích thước phòng thang (A x B) | Kích thước hồ thang (W x D) | OH/PIT | R1 | R2 | R3 | R4 |
| P4-SO | 60 | 320 | 4 | 700 | 900x1000 | 1600x1450 | 4000/1400 | 3200 | 1700 | 3500 | 3100 |
| | 90 | | | | | | 4200/1500 | | | | |
| P6-SO | 60 | 450 | 6 | 800 | 1100x1100 | 1800x1550 | 4200/1400 | 3750 | 2000 | 4450 | 3750 |
| | 90 | | | | | | 4400/1500 | | | | |
| P8-SO | 60 | 550 | 8 | 800 | 1100x1300 | 1800x1750 | 4200/1400 | 4400 | 2600 | 6450 | 5350 |
| | 90 | | | | | | 4400/1500 | | | | |
| | 105 | | | | | | 4600/1600 | | | | |
| P9-SO | 60 | 600 | 9 | 800 | 1100x1400 | 1800x1850 | 4200/1400 | 4500 | 2600 | 5350 | 4400 |
| | 90 | | | | | | 4400/1500 | | | | |
| | 105 | | | | | | 4600/1600 | | | | |
| P10-SO | 60 | 700 | 10 | 800 | 1100x1600 | 1800x2050 | 4200/1400 | 4650 | 2900 | 5570 | 4700 |
| | 90 | | | | | | 4400/1500 | | | | |
| | 105 | | | | | | 4600/1600 | | | | |
| P11-SO | 60 | 750 | 11 | 800 | 1100x1700 | 1800x2150 | 4200/1400 | 5000 | 3050 | 6250 | 5050 |
| | 90 | | | | | | 4400/1500 | | | | |
| | 105 | | | | | | 4600/1600 | | | | |
| P12-SO | 60 | 820 | 12 | 900 | 1250x1650 | 1950x2100 | 4200/1400 | 5300 | 3450 | 6700 | 5400 |
| | 90 | | | | | | 4400/1500 | | | | |
| | 105 | | | | | | 4600/1600 | | | | |
| P13-SO | 60 | 900 | 13 | 900 | 1250x1750 | 1950x2200 | 4200/1400 | 5700 | 3450 | 7150 | 5700 |
| | 90 | | | | | | 4400/1500 | | | | |
| | 105 | | | | | | 4600/1600 | | | | |
| P15-SO | 60 | 1000 | 15 | 1000 | 1400x1800 | 2100x2250 | 4200/1400 | 5850 | 3650 | 6450 | 5800 |
| | 90 | | | | | | 4400/1500 | | | | |
| | 105 | | | | | | 4600/1600 | | | | |
| P17-SO | 60 | 1150 | 17 | 1000 | 1600x1800 | 2300x2250 | 4200/1400 | 7450 | 4500 | 8650 | 6800 |
| | 90 | | | | | | 4400/1500 | | | | |
| | 105 | | | | | | 4600/1600 | | | | |
| P20-SO | 60 | 1350 | 20 | 1200 | 1700x2000 | 2400x2450 | 4200/1400 | 8050 | 5100 | 9800 | 7600 |
| | 90 | | | | | | 4400/1500 | | | | |
| | 105 | | | | | | 4600/1600 | | | | |